



穩耐梯 安全梯



## 穩耐商業用梯 產品目錄



90 年品質保證  
值得信賴的百年梯具品牌



美國國家標準協會




美國職業安全與  
健康管理條例



## 我們是穩耐

- 美國穩耐 是全球最大的玻璃鋼、鋁合金攀高設備的綜合製造商和供應商。
- 穩耐集團成立於 1922 年，國際總部位於瑞士沙夫豪森，美國總部位於賓夕法尼亞州的格林威爾。
- 穩耐在美國、澳大利亞、加拿大、中國、墨西哥、英國和越南擁有超過 14 個生產和研發基地。其中穩耐位於北美華雷斯的工廠是目前全球最大的安全梯生產基地，日產能逾 2.5 萬把安全梯產品。
- 穩耐梯產品涵蓋了從人字梯、延伸梯、多功能梯、閣樓梯、梯凳、工作平臺、可攜式平台作業車等全系列安全攀高設備。
- 穩耐不僅提供安全梯產品，更為客戶提供業界獨一無二的、最專業化的“穩耐安全梯高空作業解決方案”，以及業內獨有的“穩耐安全用梯培訓系統”。

## 穩耐百年歷程

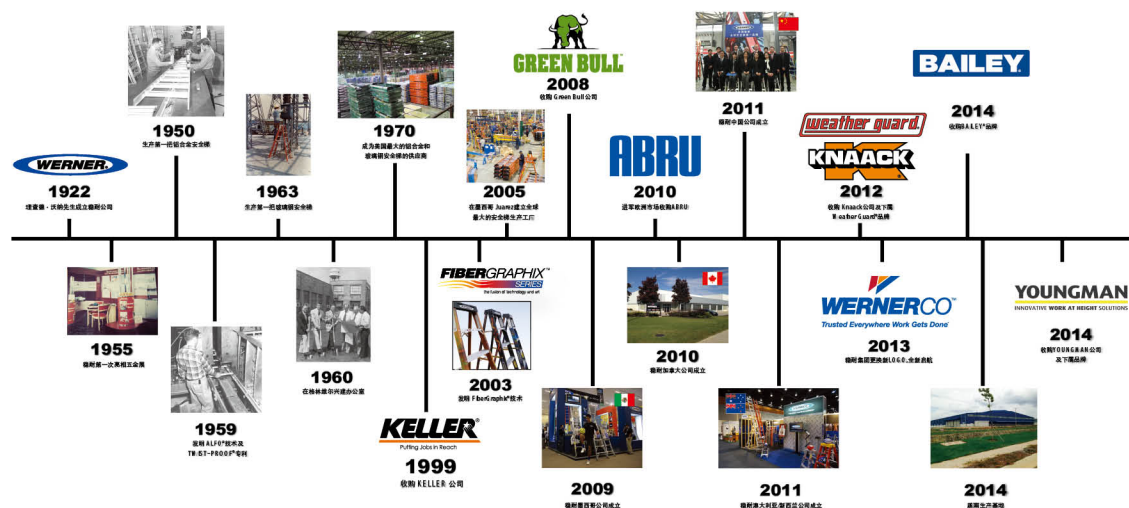

## 如何選擇梯子

### 第1步 選擇類型



單/雙側人字梯



延伸梯



多功能梯



家用梯

### 第2步 選擇高度 (尺寸)

| 單/雙側人字梯 |           |            |         |           |            |
|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 梯級數 (步) | 安全梯高度 (M) | 最大梯底高度 (M) | 梯級數 (步) | 安全梯高度 (M) | 最大梯底高度 (M) |
| 4       | 1.2       | 2.6        | 12      | 3.6       | 5          |
| 5       | 1.5       | 2.9        | 14      | 4.2       | 5.6        |
| 6       | 1.8       | 3.2        | 15      | 4.5       | 5.9        |
| 7       | 2.1       | 3.5        | 16      | 4.8       | 6.2        |
| 8       | 2.4       | 3.7        | 17      | 5.1       | 6.5        |
| 9       | 2.7       | 4.1        | 18      | 5.4       | 6.8        |
| 10      | 3         | 4.4        | 20      | 6         | 7.4        |
| 11      | 3.3       | 4.7        |         |           |            |

| 二節延伸梯   |        |            |            |
|---------|--------|------------|------------|
| 梯級數 (步) | 梯長 (M) | 最大工作高度 (M) | 最大梯底高度 (M) |
| 16      | 2.4    | 3.1        | 5.1        |
| 20      | 3.1    | 4.3        | 6.3        |
| 24      | 3.7    | 5.5        | 7.5        |
| 28      | 4.3    | 6.7        | 8.7        |
| 32      | 4.9    | 7.9        | 9.9        |
| 36      | 5.5    | 8.9        | 10.9       |
| 40      | 6.1    | 9.8        | 11.8       |

\*假設人的身高為 1.7 米，則人本身的垂直觸及高度為 2.0 米



穩耐梯 安全梯



## 產品認證

穩耐梯全部產品均達到或超過 ANSI 美國國家標準協會制定的相關標準，並符合 OSHA 《美國職業安全與健康管理條例》規範。



American National Standards Institute, 即美國國家標準協會，是由公司、政府和其他成員組成的志願組織，相當於美國國家標準中心。在 ANSI 中對玻璃鋼梯、鋁合金梯、平台作業車等都有非常嚴格的檢驗標準，也只有如此高的檢驗標準才能保證產品品質，保障客戶安全。



Occupational Safety and Health Administration, 即美國職業安全與健康管理條例。美國 OSHA 標準是在美國司法權力管理範圍內推行的職業安全與健康標準，其豐富的安全、健康、文化內涵，嚴謹的安全管理哲學和科學經濟的安全管理辦法不僅得到了美國社會各行業的高度認可，也得到了世界範圍內廣泛的推崇，特別是國際工程建築領域。

## 負載體系

穩耐梯從生產到檢驗均嚴格按照 WERNER PERFORMANCE SYSTEM™ 穩耐梯安全負載體系執行。

| 穩耐負載體系™<br>安全梯負載的顏色代碼 |              |               |                |                 |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 民用級                   | 商業級          | 專業級           | 工業級            | 重工業級            |
| 90 公斤<br>★            | 102 公斤<br>★★ | 113 公斤<br>★★★ | 136 公斤<br>★★★★ | 170 公斤<br>★★★★★ |

使用者和設備工具作用在安全梯上的總重量

### 第3步 3 選擇負載（負載等級）

| 穩耐負載體系™<br>安全梯負載的顏色代碼 |              |               |                |                 |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 民用級                   | 商業級          | 專業級           | 工業級            | 重工業級            |
| 90 公斤<br>★            | 102 公斤<br>★★ | 113 公斤<br>★★★ | 136 公斤<br>★★★★ | 170 公斤<br>★★★★★ |

使用者和設備工具作用在安全梯上的總重量

### 4

#### 玻璃鋼

用於帶電環境  
絕緣梯框



#### 鋁合金

不可用於帶電環境  
重量輕巧





## 產品特性



7層構造




工業級防腐  
耐壓玻璃鋼材質



THE  
**EDGE**  
梯腳支撐系統



**HolsterTop**<sup>®</sup>  
多功能頂蓋



**Airflo**<sup>®</sup>

踏棍防扭曲專利技術

## 品質保證



5 年質保



產品責任險執行全球統一標準  
逾 35 年良好記錄



穩耐梯 安全梯



## T6200AS 系列

★★★★ 136公斤 工業級

最大負載 1A 級  
每側 負載等級

類型：雙側人字梯†



圖片型號：T6206AS

### 產品特點



EDGE® 專利模制斜撐，有效防止梯腳受到的碰撞損壞，大大提高了梯子的使用壽命。



頂蓋Holster top®可放置各類工具，讓工作更高效便捷。



Traction-Tred® 防滑踏板，雙行鉚接，寬度達7.62公分，踩踏舒適安全。



- ✓ 有利於分散能量的幾何形狀
- ✓ 每一顆鉚釘都使用了金屬板或墊圈保護梯框
- ✓ 什為一人或兩人施工設計。
- ✓ 注：作為雙側人字梯使用時，每側的最大重量（包括人和物）不得超過梯子的負載等級。

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Spread(m)<br>跨度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| T6204AS         | 1.2                | 3               | 0.6                        | 2.6                               | 0.92               | 8.17                 | 1.22*0.51*0.23                         |
| T6206AS         | 1.8                | 5               | 1.2                        | 3.2                               | 1.27               | 11.80                | 1.83*0.59*0.23                         |
| T6208AS         | 2.4                | 7               | 1.8                        | 3.8                               | 1.63               | 17.03                | 2.44*0.68*0.23                         |
| T6210AS         | 3.1                | 9               | 2.5                        | 4.5                               | 1.98               | 22.70                | 3.05*0.77*0.23                         |

# 6200AS 系列

★★★★ 136公斤 工業級

最大負載 IA 級  
負載等級

類型：單側人字梯



圖片型號：6206AS

## 產品特點



EDGE® 專利機制斜撐，有效防止梯腳受到的碰撞損壞，大大提高了梯子的使用壽命。



頂蓋Holster top®可放置各類工具，讓工作更高效便捷。



Traction-Tred® 防滑踏板，雙行鉚接，寬度達7.62公分，踩踏舒適安全。



- ✓ 有利於分散能量的幾何形狀
- ✓ 每一顆鉚釘都使用了金屬板或墊圈保護梯框

## 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Spread(m)<br>跨度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 6204AS          | 1.2                | 3               | 0.6                        | 2.6                               | 0.74               | 6.58                 | 1.22*0.50*0.17                         |
| 6205AS          | 1.5                | 4               | 0.9                        | 2.9                               | 0.89               | 7.95                 | 1.52*0.55*0.17                         |
| 6206AS          | 1.8                | 5               | 1.2                        | 3.2                               | 1.05               | 9.31                 | 1.83*0.59*0.17                         |
| 6207AS          | 2.1                | 6               | 1.5                        | 3.5                               | 1.21               | 11.35                | 2.13*0.64*0.17                         |
| 6208AS          | 2.4                | 7               | 1.8                        | 3.8                               | 1.36               | 12.94                | 2.44*0.68*0.17                         |
| 6209AS          | 2.7                | 8               | 2.1                        | 4.1                               | 1.52               | 15.44                | 2.74*0.73*0.17                         |
| 6210AS          | 3.1                | 9               | 2.5                        | 4.5                               | 1.67               | 17.48                | 3.05*0.77*0.17                         |
| 6212AS          | 3.7                | 11              | 3.1                        | 5.1                               | 1.99               | 21.57                | 3.66*0.86*0.17                         |

## 5900AS 系列

★★ 102公斤 工業級

最大負載 II 級  
負載等級

類型：單側人字梯




圖片型號：5906AS

### 產品特點



EDGE® 專利機制斜撐，有效防止梯腳受到的碰撞損壞，大大提高了梯子的使用壽命。



頂蓋Holster top®可放置各類工具，讓工作更高效便捷。



Traction-Tred® 防滑踏板，雙行鉚接，寬度達7.62公分，踩踏舒適安全。



- ✓ 有利於分散能量的幾何形狀
- ✓ 每一顆鉚釘都使用了金屬板或墊圈保護梯框

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Spread(m)<br>跨度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 5904AS          | 1.2                | 3               | 0.6                        | 2.6                               | 0.73               | 4.77                 | 1.22*0.48*0.15                         |
| 5905AS          | 1.5                | 4               | 0.9                        | 2.9                               | 0.88               | 5.90                 | 1.52*0.52*0.15                         |
| 5906AS          | 1.8                | 5               | 1.2                        | 3.2                               | 1.04               | 6.81                 | 1.83*0.56*0.15                         |
| 5908AS          | 2.4                | 7               | 1.8                        | 3.8                               | 1.36               | 9.31                 | 2.44*0.62*0.15                         |
| 5909AS          | 2.7                | 8               | 2.1                        | 4.1                               | 1.48               | 10.90                | 2.74*0.67*0.15                         |





## D6200-2 系列

★★★★ 136公斤 工業級

最大負載 **IA 級**  
負載等級

類型：D形踏棍延伸梯

傾斜角度 75.5°



專用 Alfio®  
踏棍接頭具備  
防扭曲®性能



推薦使用

耐壓:35kV

- 主梯段頂部的外側導軌，與梯框牢固聯鎖。型號 D6236-2 和 D6240-2 安置有兩套此裝置

預留孔，便於現場安裝附件

重載型帶繩滑輪

- 主梯段和副梯段容易拆開，可將主梯段作為單梯使用

- 聯鎖梯框

牢固的重力彈簧鎖，操作靈活

- 副梯段底部的內側導軌，與梯框牢固聯鎖

Traction-Tred®  
防滑D形踏棍

繩夾將繩索固定在踏棍上

模制踏棍斜撐

圖片型號：D6220-2

### 產品特點



可增加電纜鉤和V型踏棍，可以更好地在特定場合使用。



可增加集成平衡器，用於不平整地面。



兩用梯腳，可用於硬質或軟質表面。



### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Total Length(m)<br>伸長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| D6216-2 ‡       | 2.4                | 4.0                      | 16              | 3.1                        | 5.1                               | 16.12                | 2.44*0.46*0.14                         |
| D6220-2         | 3.1                | 5.2                      | 20              | 4.3                        | 6.3                               | 19.52                | 3.05*0.46*0.14                         |
| D6224-2         | 3.7                | 6.4                      | 24              | 5.5                        | 7.5                               | 22.93                | 3.66*0.46*0.14                         |
| D6228-2         | 4.3                | 7.6                      | 28              | 6.7                        | 8.7                               | 27.01                | 4.27*0.46*0.14                         |
| D6232-2         | 4.9                | 8.8                      | 32              | 7.9                        | 9.9                               | 32.46                | 4.88*0.46*0.14                         |
| D6236-2         | 5.5                | 9.8                      | 36              | 8.9                        | 10.9                              | 39.50                | 5.49*0.46*0.14                         |
| D6240-2         | 6.1                | 10.7                     | 40              | 9.8                        | 11.8                              | 43.36                | 6.10*0.46*0.14                         |

✓ ‡ 注：D6216-2 沒有繩索和滑輪



穩耐梯 安全梯

## D5900-2 系列

★★ 102公斤 商業級

最大負載 II 級  
負載等級

類型：D形踏棍延伸梯

傾斜角度75.5°



專用Alflo®  
踏棍接頭具備  
防扭曲®性能

耐壓:35kv

• 防損模制端帽

• 滑輪操作靈活

• Traction-Tred®  
防滑D形踏棍

• 攀爬和搬運梯框  
形狀更符合人體  
工程學設計，提  
高用戶舒適度



• 踏棍和梯框  
直接連接

• 聯鎖梯框

• 重力彈簧鎖  
操作靈活

• 新式內側梯框導軌  
讓梯子伸縮更方便

• 繩夾將繩索  
固定在踏棍上

• 耐用梯框護罩和  
腳撐，帶Shu-Lok®  
和防滑墊

• 模制踏棍斜撐



圖片型號：D5920-2

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Total Length(m)<br>伸長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| D5916-2 ‡       | 2.4                | 4.0                      | 16              | 3.1                        | 5.1                               | 12.26                | 2.44*0.46*0.16                         |
| D5920-2         | 3.1                | 5.2                      | 20              | 4.3                        | 6.3                               | 14.98                | 3.05*0.46*0.16                         |
| D5924-2         | 3.7                | 6.4                      | 24              | 5.5                        | 7.5                               | 17.71                | 3.66*0.46*0.16                         |

✓ ‡ 注：D5916-2 沒有繩索和滑輪





## PT370-4C 系列

★★★★ **136公斤** 工業級

最大負載

IA 級

負載等級

每側

類型：雙側平臺人字梯（帶輪自鎖）†



圖片型號：PT378-4C

- ✓ 帶有4個腳輪，360度旋轉
- ✓ 容易搬運，可折疊至0.25m寬，便於存放
- ✓ 單人、平臺梯或雙人†使用的獨特組合
- ✓ 型號PT378-4C和PT310-4C的梯子有內側Pinch-Proof™防縮鋁合金開合器
- ✓ †為一人或兩人施工設計。
- ✓ 注：作為雙側人字梯使用時，每側的最大重量（包括人和物）不得超過梯子的負載等級。

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Spread(m)<br>跨度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| PT374-4C        | 1.8                | 4               | 1.2                        | 3.2                               | 1.28               | 15.21                | 1.83*0.64*0.25                         |
| PT376-4C        | 2.4                | 6               | 1.8                        | 3.8                               | 1.66               | 19.36                | 2.44*0.73*0.25                         |
| PT378-4C        | 3.1                | 8               | 2.5                        | 4.5                               | 2.07               | 24.52                | 3.05*0.82*0.25                         |
| PT310-4C        | 3.7                | 10              | 3.1                        | 5.1                               | 2.44               | 30.19                | 3.66*0.91*0.25                         |



穩耐梯 安全梯



## T370AS 系列

★★★★ **136公斤** 工業級

最大負載

每側

IA 級  
負載等級

## T3512AS/T3514AS

★★ **102公斤** 商業級

最大負載

每側

II 級  
負載等級

類型：雙側人字梯

● 寬大鋁合金  
擠出成型頂面

● 前後側的  
Traction-Tred®  
防滑踏板

● 外側  
Pinch-Proof™  
防夾手鋼製  
開合器

● 重載型鋁合金護  
套有防滑腳墊

● 頂部和底部  
踏板斜撐

圖片型號：T376AS

產品特點



梯腳處使用兩根斜撐即增加穩固性，又對梯腳產生保護作用。



硬質橡膠墊，雙行鉚接，並用硬鋁包裹，防滑效果好且不會脫落。



Traction-Tred® 防滑踏板，雙行鉚接，寬度達 7.62 公分，踩踏舒適安全。



✓ 梯為一人或兩人施工設計。

✓ 注：作為雙側人字梯使用時，每側的最大重量（包括人和物）不得超過梯子的負載等級。

產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Spread(m)<br>跨度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| T374AS          | 1.2                | 3               | 0.6                        | 2.6                               | 0.91               | 6.81                 | 1.22*0.54*0.23                         |
| T376AS          | 1.8                | 5               | 1.2                        | 3.2                               | 1.27               | 9.76                 | 1.83*0.63*0.23                         |
| T378AS          | 2.4                | 7               | 1.8                        | 3.8                               | 1.63               | 14.07                | 2.44*0.73*0.23                         |
| T310AS          | 3.1                | 9               | 2.5                        | 4.5                               | 1.98               | 20.43                | 3.05*0.81*0.23                         |
| T3512AS         | 3.7                | 11              | 3.1                        | 5.1                               | 2.34               | 28.00                | 3.66*0.91*0.13                         |
| T3514AS         | 4.3                | 13              | 3.7                        | 5.7                               | 2.70               | 39.00                | 4.27*1.00*0.13                         |

# 350AS 系列

★★ 102公斤 商業級

最大負載

II 級  
負載等級

類型：單側人字梯



圖片型號：356AS

## 產品特點



頂蓋Holster top®可放置各類工具，讓工作更高效便捷。



收攏後體積小，便於搬運和存儲。



Traction-Tred® 防滑踏板，寬度達7.62公分，踩踏舒適安全。



## 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Spread(m)<br>跨度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 354AS           | 1.2                | 3               | 0.6                        | 2.6                               | 0.74               | 3.86                 | 1.22*0.47*0.13                         |
| 355AS           | 1.5                | 4               | 0.9                        | 2.9                               | 0.90               | 4.77                 | 1.52*0.51*0.13                         |
| 356AS           | 1.8                | 5               | 1.2                        | 3.2                               | 1.06               | 5.68                 | 1.83*0.55*0.13                         |
| 357AS           | 2.1                | 6               | 1.5                        | 3.5                               | 1.21               | 7.95                 | 2.13*0.59*0.13                         |
| 358AS           | 2.4                | 7               | 1.8                        | 3.8                               | 1.36               | 9.08                 | 2.44*0.63*0.13                         |

## DP365AS/DP366AZ/DP366AZ

## DP408AZ

★★★★ **120公斤** 工業級

最大負載

IA 級  
負載等級

★★★★★ **150公斤** 重工業級

最大負載

IAA 級  
負載等級

類型：鋁合金兩用梯



圖片型號：DP366AZ

### 產品特點



超強鎖扣，牢固鎖定安全梯。



防扭曲梯形踏棍，保障攀爬安全。



U槽支撐系統，保障承重。



梯腳防滑設計，保障穩定。



### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Stepladder<br>Length(m)<br>人字梯<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數 | Work<br>Height (m)<br>工作高度<br>(米) | Max Touch<br>Height (m)<br>最大觸及<br>高度(米) | Spread<br>(m)<br>人字梯<br>跨度(米) | Extension<br>Length(m)<br>延伸梯<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數 | Work<br>Height (m)<br>工作高度<br>(米) | Max Touch<br>Height (m)<br>最大觸及<br>高度(米) | Weight<br>(Kg)<br>約重<br>(公斤) | Product Size/<br>L*W*H(m)<br>包裝尺寸/<br>長*寬*高(米) |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| DP365AS         | 1.5                                     | 5            | 0.9                               | 2.9                                      | 0.73                          | 2.6                                    | 8            | 1.7                               | 3.70                                     | 7.35                         | 1.55*0.50*0.16                                 |
| DP366AZ         | 1.8                                     | 6            | 1.2                               | 3.2                                      | 0.88                          | 3.2                                    | 10           | 2.3                               | 4.30                                     | 8.70                         | 1.85*0.54*0.16                                 |
| DP367AZ         | 2.1                                     | 7            | 1.5                               | 3.5                                      | 1.04                          | 3.8                                    | 12           | 2.9                               | 4.90                                     | 10.40                        | 2.16*0.58*0.16                                 |
| DP408AZ         | 2.4                                     | 8            | 1.8                               | 3.8                                      | 1.21                          | 4.4                                    | 14           | 3.5                               | 5.50                                     | 13.40                        | 2.44*0.62*0.16                                 |



## D1200-2 系列

★★ 102公斤 商業級

最大負載

II 級  
負載等級

類型：D形踏棍延伸梯

傾斜角度 75.5°



專用 Alfio®  
踏棍接頭具備  
防扭曲®性能

防損端帽

聯鎖梯框

● 滑輪操作靈活

● 堅固的改進  
型工型梯框

● Traction-Tred®  
防滑D形踏棍

● 彈簧鎖  
操作靈活

圖片型號：D1220-2

### 產品特點



擠壓成型安全鎖扣，牢固耐用。



兩用梯腳，可用於硬質或軟質表面。



滑輪使用壽命長，升降副梯框時有效減輕噪音。

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Total Length(m)<br>伸長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| D1216-2†        | 2.4                | 4.0                      | 16              | 3.1                        | 5.1                               | 9.99                 | 2.44*0.45*0.14                         |
| D1220-2         | 3.1                | 5.2                      | 20              | 4.3                        | 6.3                               | 12.26                | 3.05*0.45*0.14                         |
| D1224-2         | 3.7                | 6.4                      | 24              | 5.5                        | 7.5                               | 15.21                | 3.66*0.45*0.14                         |
| D1228-2         | 4.3                | 7.6                      | 28              | 6.7                        | 8.7                               | 19.52                | 4.27*0.45*0.14                         |
| D1232-2         | 4.9                | 8.8                      | 32              | 7.9                        | 9.9                               | 24.29                | 4.88*0.45*0.14                         |
| D1236-2         | 5.5                | 9.8                      | 36              | 8.9                        | 10.9                              | 28.15                | 5.49*0.45*0.14                         |
| D1240-2         | 6.1                | 10.7                     | 40              | 9.8                        | 11.8                              | 33.14                | 6.10*0.45*0.14                         |

† 注：D1216-2 沒有繩索和滑輪

## 150B

★★★★ 136公斤 工業級

最大負載 1A 級  
負載等級

類型：單側人字梯



圖片型號：150B

### 產品特點



頂蓋大小為：15 x 30cm，  
站立面寬大舒適。



收折後體積小，便於搬  
運和存儲。



Traction-Tred® 防滑踏  
板，寬達7.62公分，踩  
踏舒適安全。

✓ 工程、辦公室和家庭的理想選擇

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Steps<br>梯級數(步) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|
| 150B            | 0.63               | 0.61                       | 2.6                               | 3               | 2.50                 | 0.7*0.42*0.13                          |

# MT 系列

★★★★ 136公斤 工業級

最大負載 1A 級  
負載等級

類型：伸縮式多功能梯

• 光潔的曲面梯框，確保攀爬舒適

4種應用  
可輕鬆轉換：  
1. 雙側人字梯  
2. 伸縮式延伸梯  
3. 階梯式雙側梯  
4. 工作平台架

雙行鉚接  
持久耐用

• 超寬喇叭型底部，支撐穩固

• 防滑梯腳

圖片型號：MT-22

## 產品特點




梯腳防滑設計，防止滑倒。



關節組件易於操作，承重力大。



J形拉鎖讓安全梯伸縮自如。



雙行鉚接，持久耐用。



雙側人字梯



伸縮式延伸梯



階梯式雙側梯



工作平台架  
(配合工作平臺及繩索使用)

- ✓ 為一人或兩人施工設計。
- ✓ 注：作為雙側人字梯使用時，每側的最大重量（包括人和物）不得超過梯子的負載等級。

## 產品規格

| Model No.<br>型號 | Stepladder<br>Length(m)<br>人字梯<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數 | Work<br>Height (m)<br>工作高度<br>(米) | Max Touch<br>Height (m)<br>最大觸及<br>高度(米) | Spread<br>(m)<br>人字梯<br>跨度(米) | Extension<br>Length(m)<br>延伸梯<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數 | Work<br>Height (m)<br>工作高度<br>(米) | Max Touch<br>Height (m)<br>最大觸及<br>高度(米) | Weight<br>(Kg)<br>約重<br>(公斤) | Product Size/<br>L*W*H(m)<br>包裝尺寸/<br>長*寬*高(米) |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| MT-13           | 0.9~1.5                                 | 6            | 0.3~1.2                           | 2.3~3.2                                  | 0.74                          | 2.1~3.4                                | 12           | 1.2~2.5                           | 3.2~4.5                                  | 10.67                        | 1.22*0.54*0.14                                 |
| MT-17           | 1.2~2.1                                 | 8            | 0.6~1.5                           | 2.6~3.5                                  | 0.92                          | 2.7~4.6                                | 16           | 1.8~3.7                           | 3.8~5.7                                  | 13.39                        | 1.52*0.64*0.14                                 |
| MT-22           | 1.5~2.7                                 | 10           | 0.9~2.2                           | 2.9~4.2                                  | 1.10                          | 3.4~5.8                                | 20           | 2.5~4.9                           | 4.5~6.9                                  | 21.79                        | 1.83*0.69*0.14                                 |
| MT-26           | 1.8~3.4                                 | 12           | 1.2~2.8                           | 3.2~4.8                                  | 1.27                          | 4.0~7.0                                | 24           | 3.1~6.1                           | 5.1~8.1                                  | 28.60                        | 2.13*0.79*0.14                                 |



## 233T-3AS/234T-3AS

★★ 100公斤 商業級

最大負載 II 級  
負載等級

類型：優雅金寬踏板家用梯



圖片型號：234T-3AS

### 產品特點



多功能頂蓋可放置各種工具且能收攏。



30cm\*33cm超寬工作平臺，雙腳可以完全站立，舒適安全。



頂部離踏板高達0.6米，重心穩固，更合適老人與女士使用。



最高踏板有安全固定鎖扣，操作簡便，保證攀爬時安全梯的站立穩固。



梯腳鉚接硬質防滑腳墊，防滑效果好且不會脫落。

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Length(m)<br>梯長(米) | Steps<br>梯級數(步) | Work Height (m)<br>工作高度(米) | Max Touch Height (m)<br>最大觸及高度(米) | Spread(m)<br>跨度(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 233T-3AS        | 1.39               | 3               | 0.73                       | 2.73                              | 0.72               | 4.15                 | 1.39*0.54*0.10                         |
| 234T-3AS        | 1.60               | 4               | 0.95                       | 2.95                              | 0.85               | 5.84                 | 1.63*0.58*0.11                         |

## 5301系列

**最大負載：455公斤**

類型：輕型組合式鷹架

5301系列擁有一個可折疊工作框架，適合所有類型的低層維護工程。採用重載型輕質鋁合金製成，5301系列產品具有簡潔的外型和廣泛的用途，可以在數秒內完成安裝，開始工作。

5301系列由三部分組成——可折疊框架、平臺板和腳輪，安裝簡便，使你可以迅速安全地開展工作。如需要，可使用擴展套件增加工作高度和提高工作效率。



- 1.8米高 × 1.8米長
- 單寬平臺
- 7階框架，多種高度選擇
- 可鎖定腳輪
- 擴展套件，可增加工作高度



圖片型號：5301-20




## 5301 系列

**最大負載：455公斤**


類型：輕型組合式鷹架

### 產品套件說明




**P1**

包含： 1 個折疊架  
1 個平臺板  
4 個腳輪



**P2**

包含： 2 個護欄架  
5 個 橫拉杆



**P3**

包含： 2個7階框架  
2個斜拉杆  
4個橫拉杆  
1個平臺  
4個外撐支架  
1個踢腳板裝置

### 產品規格

|            |               |                    |        |
|------------|---------------|--------------------|--------|
| 最大安全平臺荷載能力 | 225公斤         | 結構，鋁合金             | 焊接     |
| 最大安全鷹架荷載能力 | 25公斤          | 剎車輪                | 標準     |
| 最大工作（平臺）高度 | 7.1米          | 腳輪                 | 12.5公分 |
| 尺寸         | 1.8米高 × 1.8米長 | 標準EN-1004和BS1139-6 | 完全符合   |
| 單寬平臺       | 標準            | 高空作業指引             | 完全符合   |

| Model No.<br>型號 | Height(m)<br>鷹架高(米) | Length (m)<br>工作平臺長(米) | Width(m)<br>工作平臺寬(米) | Platform Height (m)<br>工作平臺高(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 5301-20         | 2                   | 1.8                    | 0.61                 | 0.9                             | 53                   | P1                                     |
| 5301-30         | 3                   | 1.8                    | 0.61                 | 1.9                             | 72                   | P1+P2                                  |
| 5301-36         | 3.6                 | 1.8                    | 0.61                 | 2.6                             | 114                  | P1+P3                                  |
| 5301-47         | 4.7                 | 1.8                    | 0.61                 | 3.6                             | 128                  | P1+P2+P3                               |
| 5301-64         | 6.4                 | 1.8                    | 0.61                 | 5.4                             | 168                  | P1+P2+P3+(P3-1)                        |
| 5301-82         | 8.2                 | 1.8                    | 0.61                 | 7.1                             | 206                  | P1+P2+P3+(P3-1)*2                      |

✓ 5301系列產品屬於DIY類產品，以上表格中所有高度均由上述所示的3個不同套件包組成，客戶根據需要購買不同的套件進行組裝即可。

以下為產品運輸及儲存尺寸：

套件1尺寸(mm) P1：207\*82\*24，套件2尺寸(mm) P2:210\*82\*17

套件3尺寸(mm) P3及P3-1：207\*82\*24；

✓ P3-1是為滿足5301-64與5301-53而去掉掉原有套P3的踢腳板與斜支撐而定制的產品，包裝尺寸不變，重量略有減輕。



## 5302系列

**最大負載：720公斤**

類型：重型組合式鷹架

5302系列快搭重型組合式鷹架配有垂直的爬梯，產品設計可以承重最大720公斤，採用高強度輕質鋁合金結構，方便移動。



圖片型號：  
標準版 5302-72




圖片型號：  
加強版5302-72A

### 產品特點




犀牛鼻緊固鉤，卡入鎖定位置，無需預先啓動，拆裝方便。接觸面大（超過225度）保證牢固的連接，防止鬆脫墜下。



防滑處理橫杆，在安裝和搭建過程中，攀爬鷹架時更便於抓握，防滑性更好。



可調節腳，可調節高度，高度範圍40公分。配備快速調節腳架。適用於粗糙不平的地面和表面，可以快速簡單地矯正水平度。安裝完成後，不會出現鬆脫的意外。



優質符合木質工作平臺，有標準平臺和帶門平臺，具有全方位邊角保護。所有損壞的配件均可更換。

備注：標準版除最上層使用兩塊平臺板（標準平臺和帶門平臺各1），其他各層使用單塊標準平臺板。加強版每層均使用兩塊平臺板（標準平臺和帶門平臺各1）。

### 產品規格

| Model No.<br>型號    | Height(m)<br>鷹架高(米) | Length(m)<br>工作平臺長(米) | Width(m)<br>工作平臺寬(米) | Platform Height (m)<br>工作平臺高(米) | Capacity(Kg)<br>單層承重(公斤) | Capacity(Kg)<br>整體塔架承重(公斤) | Weight(kg)<br>約重(公斤) |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 5302-42            | 4.2                 | 2                     | 1.37                 | 3.2                             | 275                      | 720                        | 147                  |
| 5302-52/5302-52A   | 5.2                 | 2                     | 1.37                 | 4.2                             | 275                      | 720                        | 163/177              |
| 5302-62/5302-62A   | 6.2                 | 2                     | 1.37                 | 5.2                             | 275                      | 720                        | 180/194              |
| 5302-72/5302-72A   | 7.2                 | 2                     | 1.37                 | 6.2                             | 275                      | 720                        | 212/240              |
| 5302-82/5302-82A   | 8.2                 | 2                     | 1.37                 | 7.2                             | 275                      | 720                        | 229/257              |
| 5302-92/5302-92A   | 9.2                 | 2                     | 1.37                 | 8.2                             | 275                      | 720                        | 261/303              |
| 5302-102/5302-102A | 10.2                | 2                     | 1.37                 | 9.2                             | 275                      | 720                        | 278/320              |
| 5302-112/5302-112A | 11.2                | 2                     | 1.37                 | 10.2                            | 275                      | 720                        | 317/373              |
| 5302-122/5302-122A | 12.2                | 2                     | 1.37                 | 11.2                            | 275                      | 720                        | 334/390              |
| 5302-132/5302-132A | 13.2                | 2                     | 1.37                 | 12.2                            | 275                      | 720                        | 366/436              |

## PS-48

**最大負載：227公斤**

類型：可攜式平臺作業車




圖片型號：PS-48

### 產品特點



可用作手推車。



可收折，帶有腳輪，  
便於搬運和存儲。



可放置工具，提高工  
作效率。

- ✓ 多用途，可用作工作平臺、手推車、置物架
- ✓ 每塊工作臺最大承重113公斤

### 產品規格

| Model No.<br>型號 | Height(m)<br>平臺作業車高(米) | Length(m)<br>平臺作業車長(米) | Width(m)<br>平臺作業車寬(米) | Weight(Kg)<br>約重(公斤) | Product Size/L*W*H(m)<br>包裝尺寸/長*寬*高(米) |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| PS-48           | 1.27                   | 1.17                   | 0.65                  | 27.27                | 1.20*0.56*0.14                         |

### 工作臺規格

| Name<br>名稱 | Length(m)<br>長(米) | Width(m)<br>寬(米) |
|------------|-------------------|------------------|
| 標準工作臺      | 1.17              | 0.15             |
| 加寬工作臺      | 1.17              | 0.25             |



**穩耐梯 安全梯**

**精捷順股份有限公司**

臺中市大雅區中山一路34-5號

TEL: 04-25681600

FAX: 04-25689077

[www.jjscladder.com](http://www.jjscladder.com)