


BOSS X-Series

手推式微型動力升降平台車



Edition 1:2010

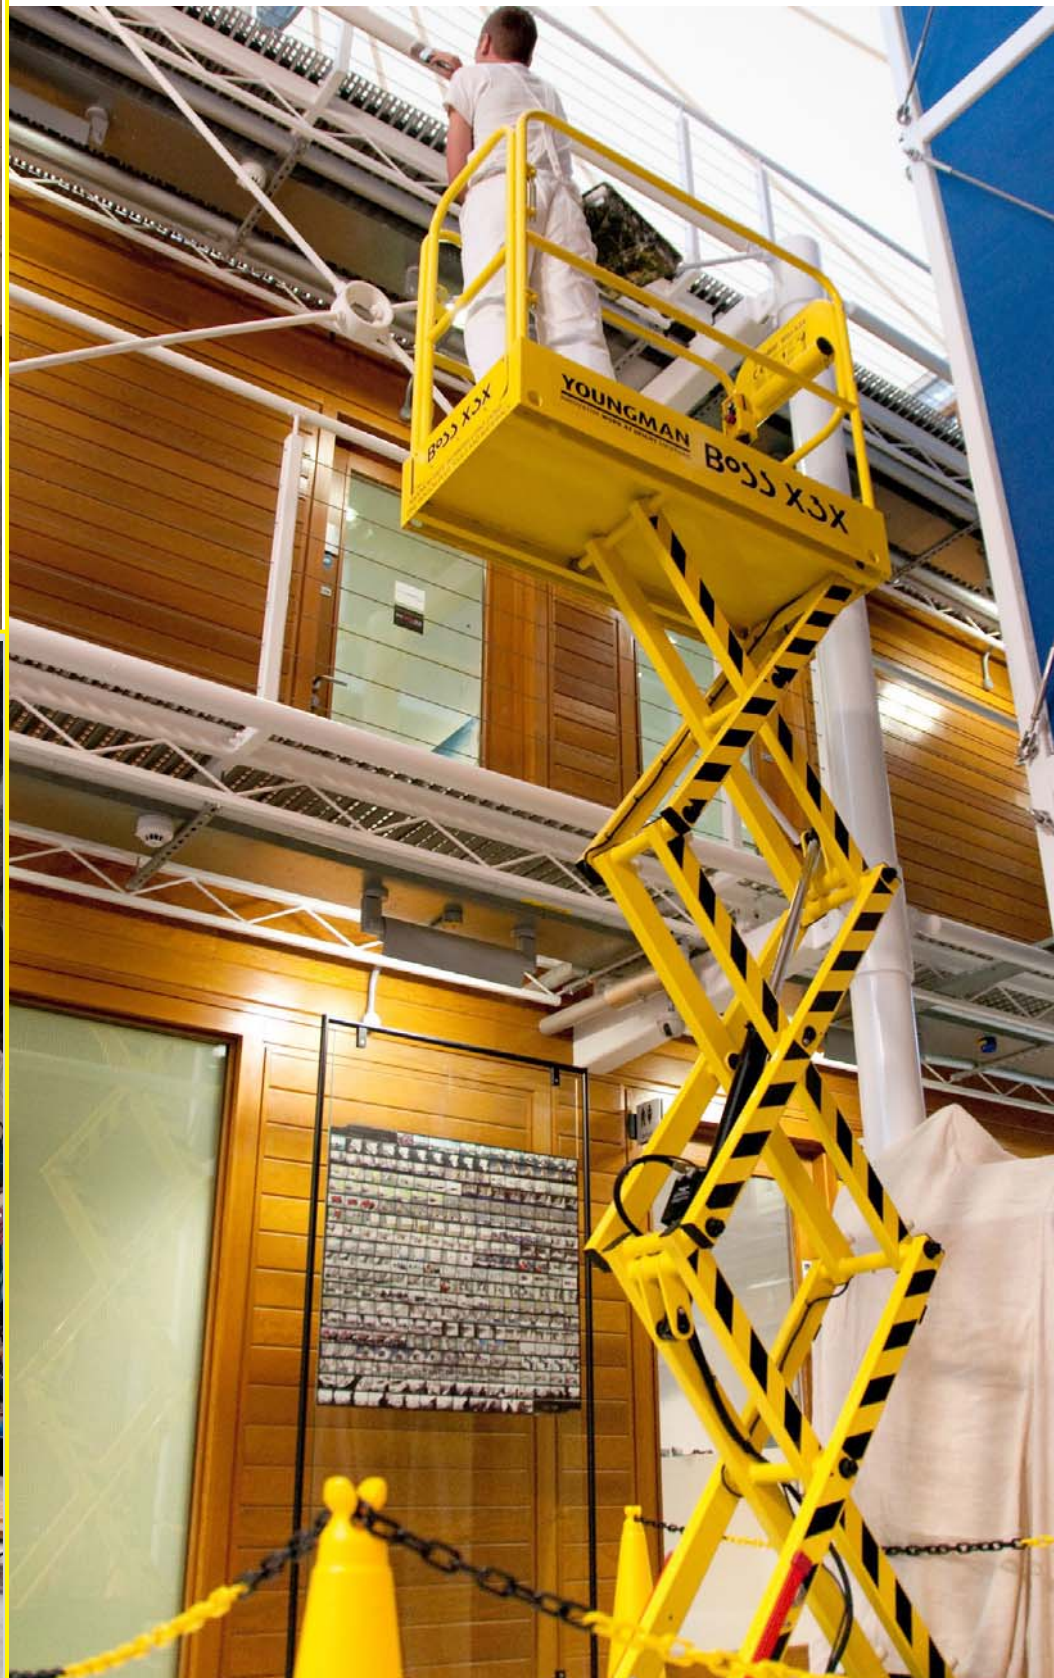

EN 280

IP24



BOSS X-Series

● 定向腳輪帶有自動剎車裝置




Boss X 系列是一種全新堅固，專業，手動操作式的微型動力升降平台，是屬於Youngman集團，集團在高空工作創意方案是世界上其中一個領先的供應商。Boss X 系列針對不同工作環境需要而設計，其中包括一般維修保養、清潔、油漆、裝卸工作，可用在建設工程、工廠、交通運輸點、購物商場、零售百貨和辦公室等等，本系列都提供了多種特徵和優點。

● 可通過標準的門廊和進入窄用升降機



● 閘門可以自動關閉並上鎖，另帶有運輸鎖



● 裝有傾斜感應器，不需要支撐腿的裝置

● 平台超載及壓力損失閘

● 下降時有安全停頓

● 下降時有警報提示音

● 底部上裝有另一個緊急急停按鈕

● 有讓平台緊急下降的機械裝置

● 閘門裝有圍欄板來消除被絆倒的風險

● 耐用的動力單元，電池充電器，電池

● 充電線和圍欄組裝工具都放在可拉開的儲物抽屜

● 寬闊的叉車孔口，吊裝和運送帶點

● 用有順滑的腳輪和不留痕跡胎面


● 用了防滑甲板並帶有安全帶掛鈎點




● 平台上掛有配備緊急按鈕的控制器



● 防靜電接地帶



● 需要維修時配有安全展開之維修杆



● 剪叉部分使用了剛強的方鋼



● 拖運環



● 旋用零件全部放置在滑動的抽屜內



BoSS X-Series

規格及性能：

所有機器已通過測試及符合EN280、歐洲機械指令、低電壓及電磁相容指令

	BoSS X3X	BoSS X3	BoSS X2
額定負荷，推力及重量			
安全工作裝載	240kg		
相等於	一個人，工具和材料		
最大允許側向力	200N (只限於室內用)		
最大允許的底座傾斜度	1.25°	1.5°	1.5°
最大允許的風速	0米/秒		
每個輪子的最大承載	450kg		
機器重量	390kg	349kg	313kg

尺寸：			
最大平台高度	3.2m	2.55m	2.01m
最小平台高度	0.695m	0.695m	0.6m
最大安全工作高度	5.2m	4.55m	4.01m
平台延遲下降高度	1.87m	1.85m	1.4m
平台寬度	0.57m		
平台長度	1.25m	1.05m	1.05m
平台圍欄高度	1.1m		
側面圍欄板高度	0.15m		
整體寬度	0.76m	0.7m	0.7m
收藏高度	1.8m	1.8m	1.7m
收藏長度	1.41m	1.21m	1.21m
離地間隙	0.05m		

電機部件			
電壓	12V DC		
馬達	1.2kW	1.2kW	0.8kW
電池 (深迴圈&密封)	12V/100Ah	12V/100Ah	12V/80Ah
電池充電器	自動多電壓110和240V		

液壓裝置			
最大的液壓壓力	250 bar		
液壓油箱容量	2 升		

性能			
一次充電最大的上升和下降次數：			
當有80kg平台負荷	>325	>430	>565
當有240kg平台負荷	>215	>225	>250
上升時間			
當有80kg平台負荷	15 秒	12 秒	10 秒
當有240kg平台負荷	18 秒	15 秒	12 秒
下降時間			
當有80kg平台負荷	21 秒	17 秒	15 秒
當有240kg平台負荷	21 秒	18 秒	15 秒

* 以上下降時間已包括機器下降時的3秒安全停頓

BoSS X-Series

每台機器都提供:

- 使用說明書
- 保養及維修說明書
- 12個月部件保證書

BoSS X 系列配件

以下配件可用於BoSS X系列：

局限空間圍欄



BoSS X 系列已開發了一種可進入局限空間圍欄，這種圍欄可以很容易的安裝在現有的平台固定管上，使工作人員可以進入受限的空間工作，如天花空格中。

防撞棉



特別設計的BoSS X系列防撞棉，它可以很容易裝進機器叉車孔裡，作用是減少碰撞和磨擦機器表面帶來的破壞。另一好處是很容易從叉車孔裝卸，然後夾在圍欄上以方便儲存。

耐用的全天候罩子



運輸和儲存機器的最理想保護。

台灣代理：

精捷順股份有限公司

台中市大雅區中山一路34-5號

TEL: 04-25681600

FAX: 04-25689077

E-mail: service@jjsc.com.tw

www.jjycladder.com